


Nexura

FVXG-K



nexura

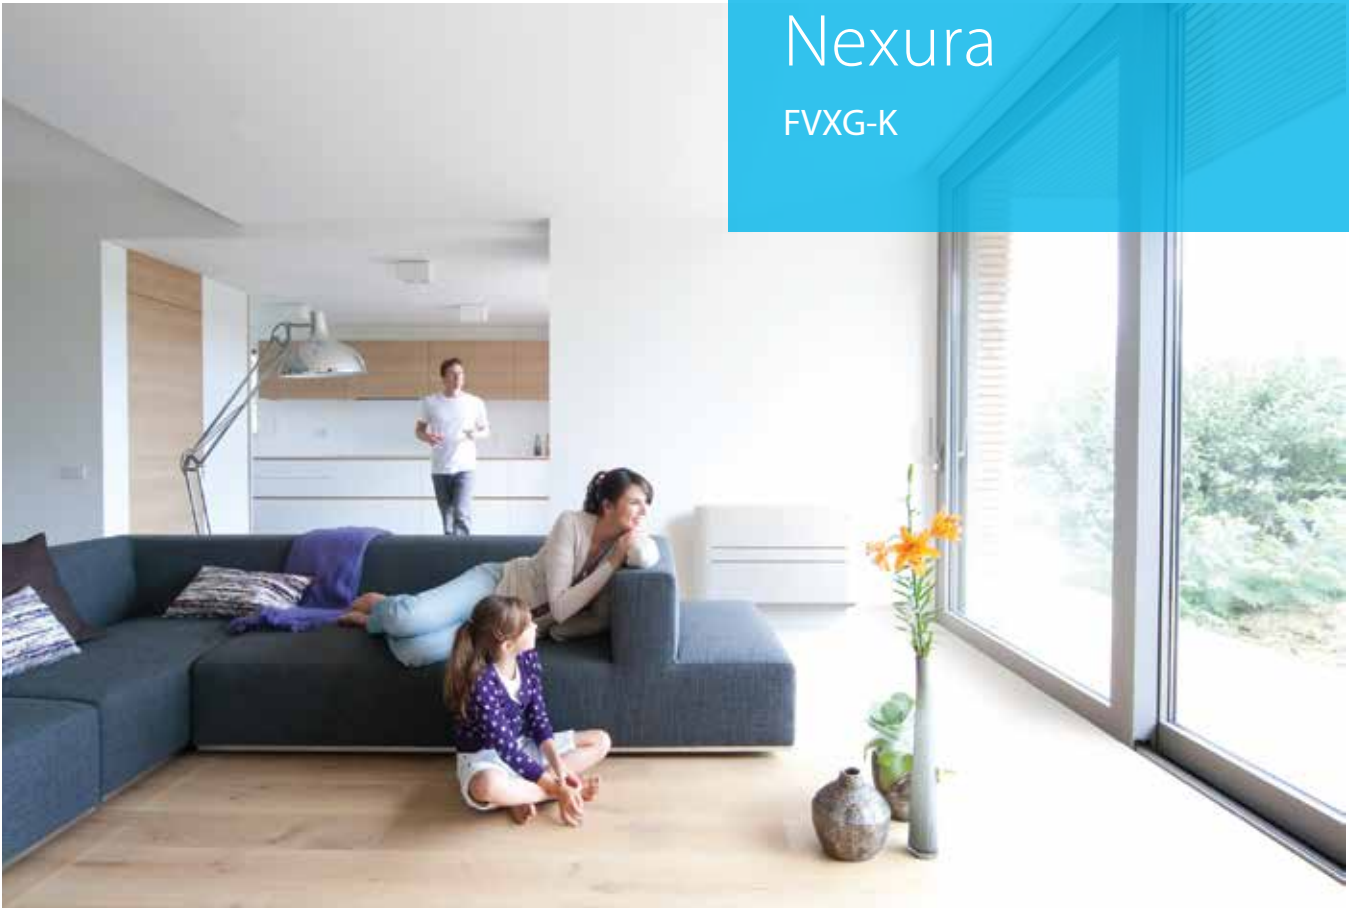

Varčni način



Tiho delovanje zunanje enote



Sevana toplota



Tedenska časovna nastavitvev



Udobni način



Fotokatalitični filter iz titana za čiščenje zraka



Močni način



Uporaba multi modela



Tiho delovanje notranje enote

Najboljše dveh svetov združeno na najbolj stilski način. Brezkompromisno, enostavno popolno udobje v vašem domu.

- › Unikatna sevalna sprednja dekorativna plošča vam nudi udobno in naravno toploto v hladnih dneh.
- › Nudi maksimalno fleksibilnost: namestite jo lahko vgradno, ob steni ali na talna nosilca.
- › Distribucija zraka poteka neslišno in je ne boste niti opazili.
- › Zaradi gladke zaobljene oblike bo privlačen del vašega doma.


NEXURA

TALNA ENOTA


Energetska učinkovitost do

A++


Najboljše dveh svetov združeno na najbolj stilski način. Brezkompromisno, enostavno popolno udobje v vašem domu.




Unikaten občutek vgrajenega toplega radiatorja.



Ob steni, vgradno ali na talnih nosilcih. Namestite jo, kakor sami želite!



Popolnoma neslišna. Slatke sanje in lahko noč.



Rečite zbogom bakterijam, virusom in vonjavam. Pozdravite čisti zrak.

Podatki o učinkovitosti		FVXG + RXG	25K + 25L	35K + 35L	50K + 50L
Hladilna kapaciteta	Min./Nom./Maks.	kW	1,3/2,5/3,0	1,4/3,5/3,8	1,7/5,0/5,6
Grelna kapaciteta	Min./Nom./Maks.	kW	1,3/3,4/4,5	1,4/4,5/5,0	1,7/5,8/8,1
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energetska oznaka	A++		
		Pdesign	kW	2,50	3,50
	SEER		6,53	6,48	5,41
	Letna poraba energije	kWh	134	189	324
	Ogrevanje (povprečno podnebje)	Energetska oznaka	A++		
	Pdesign	kW	2,80	3,10	4,60
	SCOP		4,65	4,00	4,18
	Letna poraba energije	kWh	842	1.087	1.543

Notranja enota		FVXG	25K	35K	50K
Ohišje	Barva	Bela (6.5Y 9.5/0.5)			
Dimenzije	Enota	VišinaŠirinaGlobina	600x950x215		
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje	38/32/26/23	39/33/27/24	44/40/36/32
	Ogrevanje	Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje/Srednja toplota	39/32/26/22/19	40/33/27/23/19	46/40/34/30/26

Zunanja enota		RXG	25L	35L	50L
Dimenzije	Enota	VišinaŠirinaGlobina	550x765x285		
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.-Maks.	10~46 °CDB	
	Ogrevanje	Okolica	Min.-Maks.	-15~18 °CWB	
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	OU - IU	Maks.	20 m	
	Višinska razlika	IU - OU	Maks.	15 m	
Tok - 50Hz	Maks. amp. varovalke (MFA)	A	16		
Hladilno sredstvo	Tip/Polnitev/TCCQ/GWP		R-410A / 1,05 / 2,2 / 2.087,5		R-410A / 1,6 / 3,3 / 2.087,5

Wi-Fi upravljalnik opcijsko.

Vsebuje fluorirane toplogredne pline.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

campus 21, Europaring F12/402, A-2345 Brunn am Gebirge · Tel.: +43 / 2236 / 32557 · Fax: +43 / 2236 / 32557-910 · e-mail: office@daikin.at · www.daikin-ce.com

Uvoznik in distributer:

clima system **DOOGY**

Informacije:
05 626 16 66

PDC D.O.O., GAŽON 101, 6274 ŠMARJE
info@doogy.si | www.doogy.si



Daikin Europe N.V. sodeluje v programu Eurovent Certification za klimatske naprave (AC), hladilne pakete na tekočino (LCP), enote za predelavo zraka (AHU) in kalorifere z ventilatorji (FCU). Trenutno veljavnost atestov preverite na www.eurovent-certification.com ali www.certiflash.com.

Ta brošura je pripravljena zgolj v informativne namene in ne predstavlja ponudbe, ki bi bila obvezujoča za podjetje Daikin Europe N.V. Podjetje Daikin Europe N.V. je sestavilo vsebino tega prospekta po svojem najboljšem vedenju. Glede vsebine ter izdelkov in storitev, ki so tu predstavljene, ni danega nobenega izrecnega ali naznačenega jamstva za popolnost, natančnost, zanesljivost ali primernost za določen namen. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Podjetje Daikin Europe N.V. izrecno zavrta kakršno koli odgovornost za vsakršno neposredno ali posredno škodo, v širšem pomenu, ki nastane ali do katere pride v zvezi z uporabo in/ali interpretacijo tega prospekta. Vsa vsebina je zaščitena z avtorskimi pravicami podjetja Daikin Europe N.V.

DAKE FVXG-K Single Sheet 2015-2016 | Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak in spremembe modelov.